

Προσαρμογέας powerline ethernet

Εγχειρίδιο χρήσης



SYE5600/00



SYK3600/00
SYK5600/00

Ηπειρωτική Ευρώπη



SYE5600/05



SYK3600/05
SYK5600/05

Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία

PHILIPS



Περιεχόμενα



Τι περιέχεται στην συσκευασία	5
Περιεχόμενα	5
Ότι άλλο χρειάζεστε.....	5
Τα αποτελέσματα μετά την εγκατάσταση.....	6
Πριν ξεκινήσετε	6
Προσαρμογείς powerline ethernet	6
Εγχειρίδιο χρήσης	6
Μέτρα ασφαλείας	7
Ευρωπαϊκοί κανονισμοί.....	7
Επισκόπηση	7
Προσαρμογέας powerline ethernet	7
Καλώδιο δικτύου	8
Εγκατάσταση	9
Μοιραστείτε τη συνδρομή υψηλής ταχύτητας του Ιντερνέτ (επιλογή A1)	9
Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή A2+)	10
Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή A2+)	11
Ασφάλεια	11
Εισαγωγή	11
Ενεργοποίηση ασφαλείας	12
Απενεργοποίηση ασφαλείας	12
Απολαύστε!.....	12
Δίκτυο powerline ethernet	12
Χρειάζεστε βοήθεια?	13
Προσαρμογείς powerline ethernet	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	13
Δίκτυα powerline ethernet	14
Ηλεκτρονική Βοήθεια	14
Γραμμή βοήθειας	15
Τεχνικά στοιχεία	15
SYE3600	15
SYE5600	16
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα.....	16
Πληροφορίες	16
Εμπορικά σήματα.....	16
Υγεία και ασφάλεια	16
Συντήρηση και επισκευή	16
Απόρριψη παλιού προϊόντος	17
Εγγύηση	17
Αποποίηση ευθυνών	17

Περιεχόμενα


	A	B	C	D
SYK3600 (14 Mbit/s)	2	2	1	1
SYE5600 (85 Mbit/s)	1	1	1	1
SYK5600 (85 Mbit/s)	2	2	1	1

Ο τύπος του βύσματος ρεύματος εξαρτάται από την περιοχή στην οποία ζείτε. Η εικόνα στον εγχειρίδιο χρήσης δείχνει την έκδοχή του προσαρμογέα powerline ethernet για την Ηπειρωτική Ευρώπη.

Έκδοση	Περιοχή
/00	Ηπειρωτική Ευρώπη
/05	Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία


	
/00	/05

Ότι άλλο χρειάζεστε

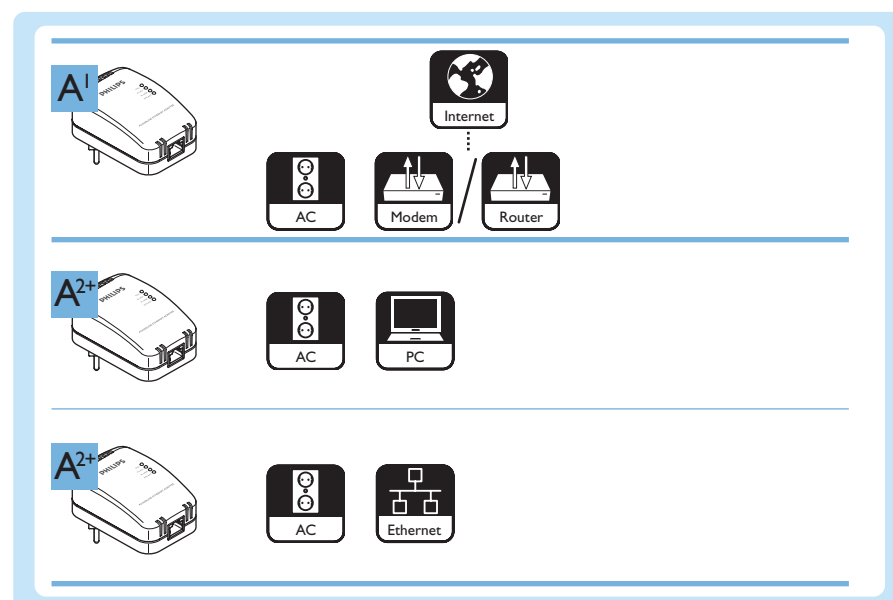

Τα αποτελέσματα μετά την εγκατάσταση

Αναφερθείτε στην κάτω εικόνα για ένα παράδειγμα του δικτύου powerline ethernet.

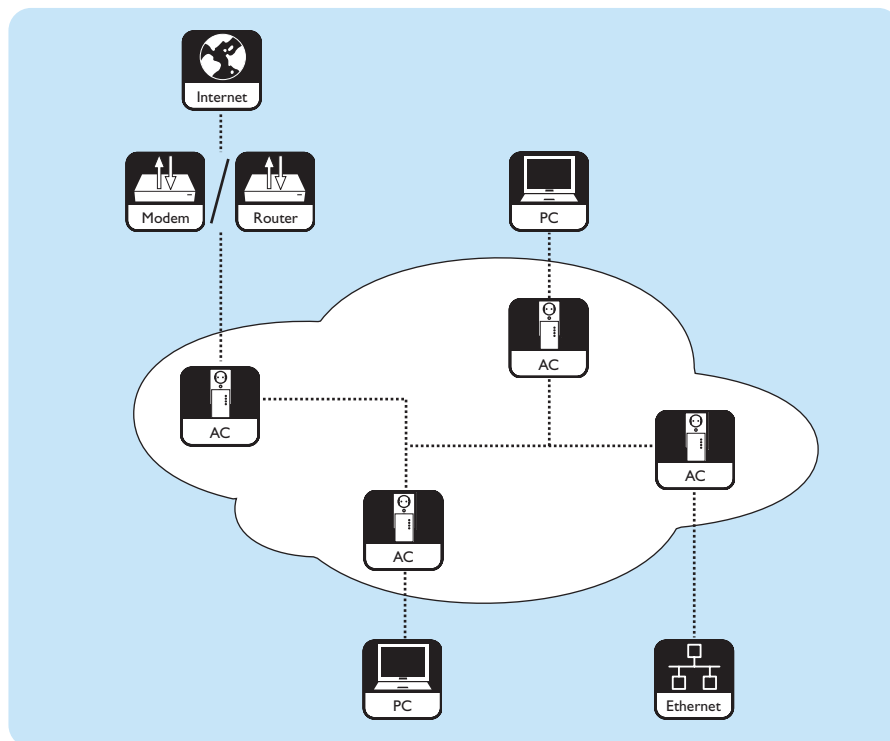

Για να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο powerline ethernet, χρησιμοποιήστε δυο η παραπάνω προσαρμογείς powerline ethernet.

Για να συνδέσετε μια συσκευή δικτύου στο δίκτυο powerline ethernet, η συσκευή δικτύου πρέπει να έχει μια θύρα δικτύου Ethernet UTP5e RJ-45.

Προσαρμογείς powerline ethernet

- Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet.
- Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet.

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται στον εγχειρίδιο χρήσης.
- Κρατήστε το CD ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.

Συμβουλή Τα έγγραφα των συνδεδεμένων συσκευών μπορεί να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Για παράδειγμα, το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας, κονσόλας παιχνιδιών, μοντεμ ή δρομολογητή.

Μέτρα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ) ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 120 V(AC), 15 A Η 240 V(AC), 6 A.

- Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση στη πινακίδα τύπου προϊόντος είναι ίδια με τη τάση της συνδεδεμένης παροχής ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία ή νερό. Μην τοποθετήσετε αντικείμενα που περιέχουν υγρά πάνω ή κοντά στο προϊόν (για παράδειγμα, ανθοδοχεία). Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για υγρές περιοχές.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε πηγές θερμότητας (για παράδειγμα, εξοπλισμός θέρμανσης ή απευθεία στο φως του ήλιου).
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμμο ή σκόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το προϊόν για εξαέρωση.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Μην κόβετε συνδεδεμένα καλώδια δικτύου.

- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με καθαριστικά σε υγρή μορφή ή σπρέι. Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ένα βρεγμένο πανί.


Ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE 1999/5/EC. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισκόπηση

Προσαρμογές powerline ethernet

- Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet.
- Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet.

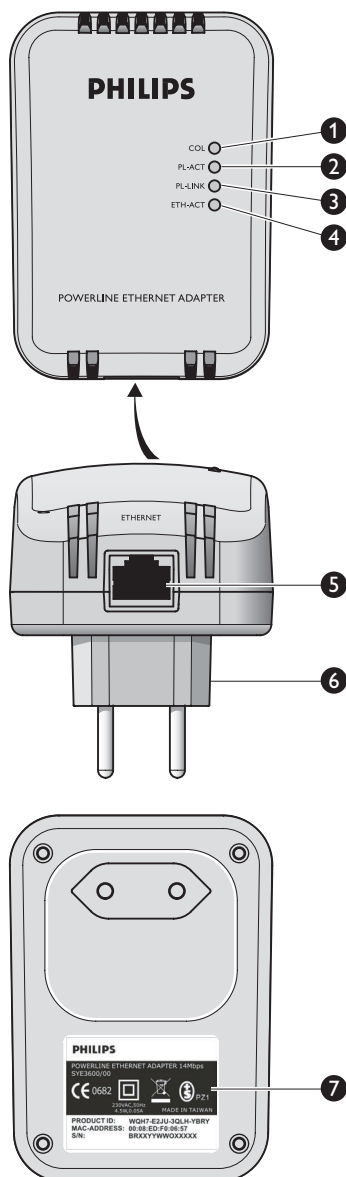

1 Λυχνία σύγκρουσης δικτύου

Δείχνει τις συγκρούσεις στη κεντρική καλωδίωση powerline.

- Αναβοσβήνει – Αυξημένη χρήση της κεντρικής καλωδίωσης powerline
- Σβησμένο – Δεν υπάρχουν συγκρούσεις στη κεντρική καλωδίωση powerline

2 Λυχνία δραστηριότητας powerline

Δείχνει τη δραστηριότητα στη κεντρική καλωδίωση powerline.

- Σβησμένο – Καμιά δραστηριότητα
- Αναβοσβήνει - Δραστηριότητα

3 Λυχνία σύνδεσης powerline

Δείχνει τη κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

- Σβησμένο – Δεν βρεθήκαν άλλοι προσαρμογείς powerline ethernet
- Αναβοσβήνει – Αναζήτηση για άλλους προσαρμογείς powerline ethernet
- Αναμμένο – Συνδεμένη με άλλους προσαρμογείς powerline ethernet

4 Λυχνία δραστηριότητας ethernet

Δείχνει τη δραστηριότητα στη θύρα Ethernet.

- Σβησμένο – Καμιά δραστηριότητα
- Αναβοσβήνει - Δραστηριότητα

5 Θύρα δικτύου

Συνδέει ένα καλώδιο δικτύου (Ethernet UTP5e) σε μια συσκευή δικτύου.

6 Σύνδεση ρεύματος

Συνδέει στη παρόχη ρεύματος.

7 Πινακίδα αναγνώρισης προϊόντος

Περιέχει το κωδικό αναγνώρισης του προϊόν για την ενεργοποίηση προσωπικής ασφάλειας.

Καλώδιο δικτύου

1 Βύσμα Ethernet UTP5e RJ-45


Είτε - Συνδέεται με τη θύρα δικτύου του προσαρμογέα powerline ethernet.

Είτε - Συνδέεται με τη συσκευή δικτύου

2 Βύσμα Ethernet UTP5e RJ-45

Είτε - Συνδέεται με τη θύρα δικτύου του προσαρμογέα powerline ethernet.



Είτε - Συνδέεται με τη συσκευή δικτύου

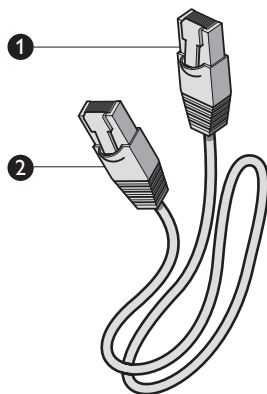

Εγκατάσταση

Μοιραστείτε τη συνδρομή υψηλής ταχύτητας του Ιντερνέτ (επιλογή A1)

- 1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline ethernet, γράψτε το κώδικο **Product ID** (Για παράδειγμα, **WQH7-E2JU-3QLH-YBRY**). Αναφερθείτε στο 'Ασφάλεια' στη σελίδα 10.

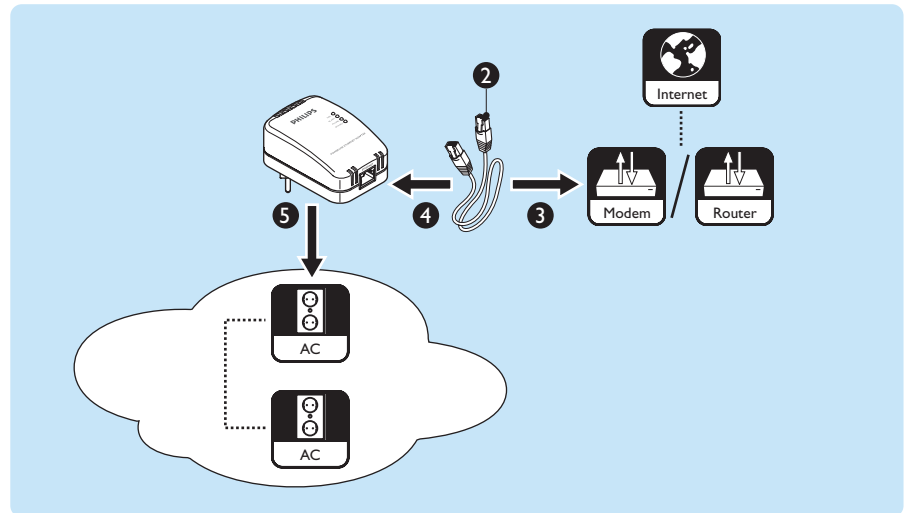

- 2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
- 3 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του μοντεμ ή δρομολογητή.
- 4 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του προσαρμογέα powerline ethernet.
- 5 Συνδέστε τον προσαρμογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύματος.
> Η λυχνία **PL-LINK** αναβεί.
- 6 Συνδέστε έναν υπολογιστή ή συσκευή δικτύου στο δίκτυο powerline ethernet (αναφερθείτε στις επιλογές A2+).

Ανάλογος τον τύπο της συνδρομής Ιντερνέτ, ένας ή παραπάνω υπολογιστές ή συσκευές δικτύου μπορούν να μοιραστούν τη συνδρομή υψηλής σύνδεσης Ιντερνέτ. Επικοινωνήστε με τον χορηγό της υπηρεσίας Ιντερνέτ για περισσότερες πληροφορίες.


Όταν δυο ή περισσότερες συσκευές μοιράζονται τη συνδρομή υψηλής σύνδεσης Ιντερνέτ, χρειάζεται ένας δρομολογητής. Αν ο χορηγός σας της υπηρεσίας Ιντερνέτ δεν παρέχει ένα μοντεμ με ενσωματωμένο δρομολογητή, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό δρομολογητή.

Αναφερθείτε στη www.philips.com/ce για τους νεότερους δρομολογητές Philips (σταθμός βάσης).


Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή A2+)

EL

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν οδηγό στο συνδεδεμένο ΗΥ για τον προσαρμογέα powerline ethernet. Ωστόσο, ο προσαρμογέας Ethernet στο συνδεδεμένο ΗΥ χρειάζεται οδηγό για να λειτουργήσει σωστά.




- 1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline ethernet, γράψτε το κώδικο **Product ID** (Για παράδειγμα, **WQH7-E2JU-3QLH-YBRY**). Αναφερθείτε στο 'Ασφάλεια' στη σελίδα 10.

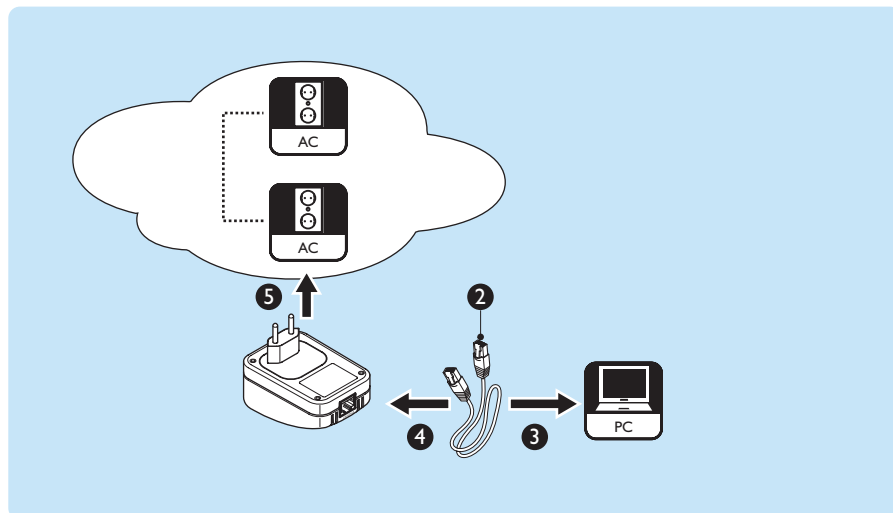


- 2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
- 3 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του υπολογιστή.
- 4 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του προσαρμογέα powerline ethernet.
- 5 Συνδέστε τον προσαρμογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύματος.
 - > Η λυχνία **PL-LINK** αναβεί.

Συνδέστε έναν υπολογιστή (επιλογή A2+)

Κάποια παραδείγματα συσκευών δικτύου είναι κονσόλες παιχνιδιών, προσαρμογείς πολυμέσων και μέσα αποθήκευσης δικτύου.



- 1 Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την προσωπική ασφάλεια στο δίκτυο powerline ethernet, γράψτε το κώδικο **Product ID** (Για παράδειγμα, **WQH7-E2JU-3QLH-YBRY**). Αναφερθείτε στο 'Ασφάλεια' στη σελίδα 10.

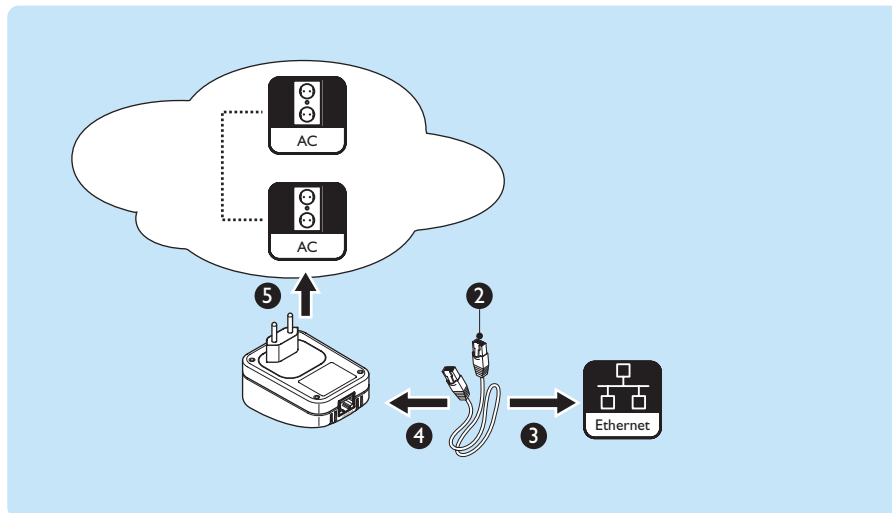

- 2 Πάρτε το καλώδιο δικτύου.
- 3 Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου της συσκευής δικτύου.
- 4 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου δικτύου στη θύρα δικτύου του προσαρμογέα powerline ethernet.
- 5 Συνδέστε τον προσαρμογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύματος.
 - > Η λυχνία **PL-LINK** αναβεί.

Ασφάλεια


Εισαγωγή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την προσωπική ασφάλεια των μεταδόσεων στοιχείων με το CD ασφαλείας και έναν υπολογιστή με ένα από αυτά τα λειτουργικά συστήματα:

- Microsoft Windows® 2000
- Microsoft Windows® XP

Για να ενεργοποιηθεί η προσωπική ασφάλεια, οι οδηγοί πρέπει να εγκατασταθούν. Αυτοί οι οδηγοί επικοινωνούν με προσαρμογείς powerline ethernet.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας είναι: **HomePlug**.

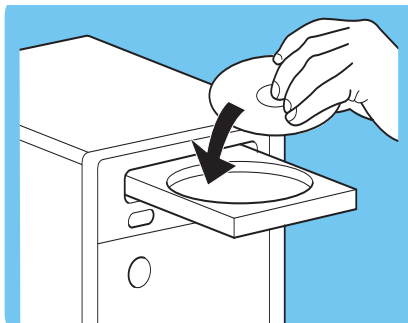


Ενεργοποίηση ασφαλείας

- 1 Τοποθετήστε το CD ασφαλείας στον οδηγό CD η DVD του υπολογιστή.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει αυτόματα.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Αν το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει αυτομάτως:

- 1 Ανοίξτε τον **Υπολογιστή Μου**.
- 2 Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD.
- 3 Κάντε κλικ στην **Αυτόματη Εκτέλεση**.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει.

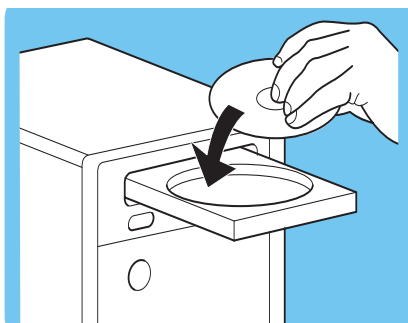

Απενεργοποίηση ασφαλείας

- 1 Τοποθετήστε το CD ασφαλείας στον οδηγό CD η DVD του υπολογιστή.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει αυτόματα.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.


Αν το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει αυτομάτως:

- 1 Ανοίξτε τον **Υπολογιστή Μου**.
- 2 Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD.
- 3 Κάντε κλικ στην **Αυτόματη Εκτέλεση**.
> Το CD ασφαλείας ξεκινάει.

Απολαύστε!

Δίκτυο powerline ethernet

Αναφερθείτε στην κάτω εικόνα για ένα παράδειγμα του δικτύου powerline ethernet.

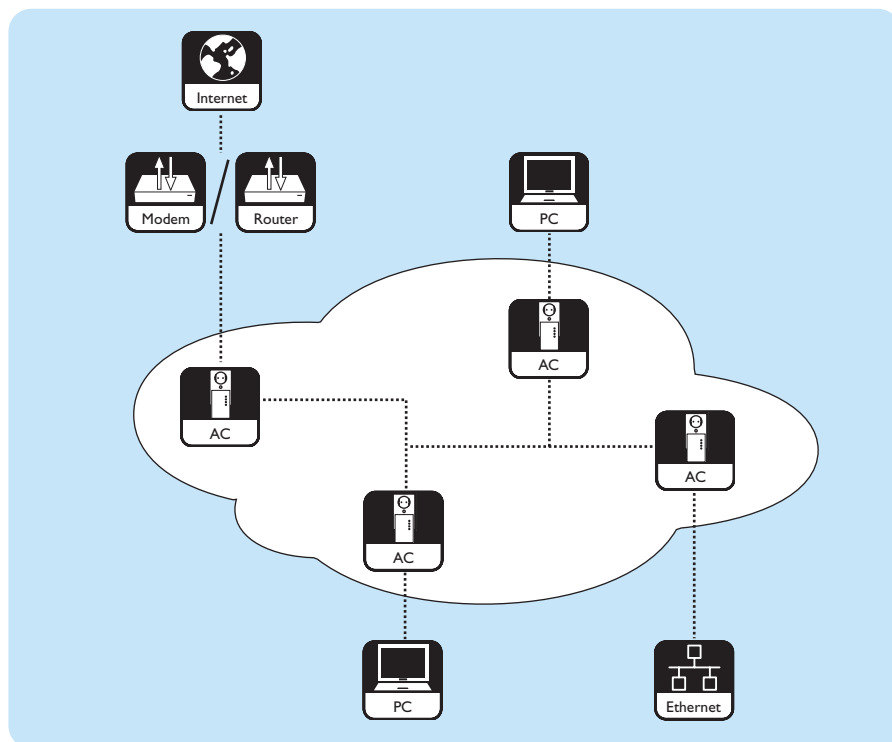

Χρειάζεστε βοήθεια?

Προσαρμογείς powerline ethernet

- Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet.
- Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Συμβουλή
Το CD ασφαλείας δεν ξεκινάει.	Ξεκινήστε το CD ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο: 1. Ανοίξτε τον Υπολογιστή μου . 2. Κάντε δεξί κλικ πάνω στον οδηγό CD η DVD. 3. Κάντε κλικ στην Αυτόματη Εκτέλεση .
Η λυχνία στον προσαρμογέα powerline ethernet δεν ανάβει.	Συνδέστε τον προσαρμογέα powerline ethernet σε ένα βύσμα παροχής ρεύματος εν λειτουργία.
Η λυχνία PL-LINK δεν αναβεί.	Συνδέστε δυο η περισσότερους προσαρμογείς powerline ethernet στη κεντρική καλωδίωση powerline. Συνδέστε τους προσαρμογείς powerline ethernet σε βύσματα παροχής ρεύματος εν λειτουργία. Απενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια από όλους τους προσαρμογείς powerline ethernet. Αναφερθείτε στο 'Απενεργοποίηση ασφαλείας' στη σελίδα 11.
Άγνωστες συσκευές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο μου.	Ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια Αναφερθείτε στο 'Ενεργοποίηση ασφαλείας' στη σελίδα 11.
Έχω πρόσβαση σε άγνωστες συσκευές στο δίκτυο μου	Ενεργοποιήστε την προσωπική ασφάλεια Αναφερθείτε στο 'Ενεργοποίηση ασφαλείας' στη σελίδα 11.
Η ταχύτητα ενδιάμεσα στους προσαρμογείς powerline μου είναι χαμηλή	Αναφερθείτε στο 'Δίκτυα powerline ethernet' στη σελίδα 13.
Η λυχνία COL αναβοσβήνει η ανάβει.	Η λυχνία COL μπορεί να αναβοσβήνει η να ανάβει κάτω από κανονικές συνθήκες.

Η μέγιστη διαφημιζόμενη ταχύτητα ενδιάμεσα από δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet είναι 14 Mbit/s. Η ταχύτητα 14 Mbit/s περιλαμβάνει τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή στοιχείων από το ένα προσαρμογέα powerline ethernet στον άλλο. Σε ένα 'καθαρό' περιβάλλον, η μέγιστη ταχύτητα στοιχείων ενδιάμεσα δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet μπορεί να φτάσει μέχρι 5 Mbit/s.

Η μέγιστη διαφημιζόμενη ταχύτητα ενδιάμεσα δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet είναι 85 Mbit/s. Η ταχύτητα 85 Mbit/s περιλαμβάνει τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή στοιχείων από το ένα προσαρμογέα powerline ethernet στον άλλο. Σε ένα 'καθαρό' περιβάλλον, η μέγιστη ταχύτητα στοιχείων ενδιάμεσα δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet μπορεί να φτάσει μέχρι 25_Mbit/s.

Η καθαριότητα του δικτύου powerline ethernet, εξαρτάται από:


- Την ποιότητα καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Τον αριθμό συνδεδεμένων προσαρμογέων powerline ethernet. Ο κάθε προσαρμογέας powerline ethernet παίρνει ένα μέρος του διαθέσιμου εύρου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συνδεδεμένων προσαρμογέων powerline ethernet, τόσο χαμηλότερος είναι το εύρος για κάθε προσαρμογέα powerline ethernet. Ο μέγιστος αριθμός προσαρμογέων powerline ethernet στο ίδιο δίκτυο powerline ethernet είναι 15.
- Την απόσταση ενδιάμεσα από τους προσαρμογείς powerline ethernet. Το μέγιστο μήκος καλωδίου ενδιάμεσα από δυο προσαρμογείς powerline ethernet είναι 200 m.
- Τον ηλεκτρικό θόρυβο στο δίκτυο powerline ethernet. Για παράδειγμα, πλυντήρια, φορτιστές κινητών τηλεφώνων και ντίμμερ φώτων μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρικό θόρυβο.
- Ο τρόπος με τον οποίο ο προσαρμογέας powerline ethernet έχει συνδεθεί με την παροχή ρεύματος στον τοίχο. Σας προτείνουμε να συνδέσετε τον προσαρμογέα powerline ethernet όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στον τοίχο. Αν είναι δυνατόν, μην χρησιμοποιήσετε αδιάκοπες παροχές ρεύματος ή βύσματα πολλαπλών συνδέσεων για να συνδέσετε τον προσαρμογέα powerline ethernet στην παροχή ρεύματος στον τοίχο.
- Η ανεπάρκεια συνδέσεων φάσης στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Για τη καλύτερη σύνδεση από έναν προσαρμογέα powerline ethernet σε μια φάση και ένα άλλο προσαρμογέα στην άλλη φάση, οι φάσεις πρέπει να ζευγαρωθούν.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Αναφερθείτε στη www.philips.com/support για:

- Αλληλεπιδραστική βοήθεια
- Συνήθεις ερωτήσεις





Γραμμή βοήθειας

Χώρα	Αριθμός τηλεφώνου	Αξία ανα λεπτό
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
Ελλάς	008003122 1223	
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 1359 1440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
Türkiye	0800 216 3302	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Να είστε προετοιμασμένοι να δώσετε αυτές τις πληροφορίες:

- Μια περιγραφή του πρόβλημα και πότε συμβαίνει
- Τον αριθμό τύπου στην πινακίδα του προϊόντος
- Την ημερομηνία αγοράς

Τεχνικά στοιχεία

SYE3600

Η συσκευασία SYK3600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE3600 powerline ethernet.

Στάνταρντ	Συμβατό με HomePlug 1.0
Μικτή ταχύτητα μετάδοσης	14 Mbit/s
Ζώνη συχνότητας	4.3 - 20.9 MHz
Πυγή ισχύος	100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
Θύρα	IEEE 802.3 RJ-45
Κρυπτογράφηση	Κλειδί ασφαλείας στοιχείων 56-bit κρυπτογράφησης
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40 °C

Η συσκευασία SYK5600 περιέχει δυο προσαρμογείς SYE5600 powerline ethernet.

Στάνταρντ	Συμβατό με HomePlug 1.0
Μικτή ταχύτητα μετάδοσης	85 Mbit/s
Ζώνη συχνότητας	4.3 - 20.9 MHz
Πυγή ισχύς	100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
Θύρα	IEEE 802.3 RJ-45
Κρυπτογράφηση	Κλειδί ασφαλείας στοιχείων 56-bit κρυπτογράφησης
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40 °C

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα

Οι προσαρμογείς powerline ethernet είναι συμβατά με:

- Συσκευές συμβατές με το IEEE802.3
- Όλες τις άλλες συσκευές HomePlug

Πληροφορίες

Εμπορικά σήματα

Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Υγεία και ασφάλεια

Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλάει πολλά προϊόντα που απευθύνονται στους καταναλωτές, τα οποία όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά την ικανότητα να εκπέμπουν και λάβουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μια από τις κυρίες Επιχειρηματικές Αρχές της Philips είναι να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφαλείας για τα προϊόντα μας, να συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοζόμενες νομικές απαιτήσεις και να λειτουργεί μέσα στα πρότυπα EMF κατά τη διάρκεια παραγωγής των προϊόντων. Η Philips έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει, κατασκευάσει και εμπορευτεί προϊόντα τα οποία δεν έχουν παρενέργειες. Η Philips επιβεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χειριστούν σωστά για τον προορισμό τους, είναι ασφαλείς να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα επιστημονικά διαθέσιμα στοιχεία. Η Philips παίζει ένα ενεργητικό ρόλο στη ανάπτυξη διεθνών EMF και πρότυπων ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στην Philips να προβλέπει της επόμενες αναπτύξεις στη τυποποίηση για γρήγορη ενσωμάτωση στα προϊόντα της.

Συντήρηση και επισκευή

Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό και χρειάζεται επισκευή, άλλα η περίοδος εγγύησης έχει λήξει, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας (αναφερθείτε στη σελίδα 14).



Απόρριψη παλιού προϊόντος

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/EK. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία και να μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση

Για την εγγύηση της Philips που εφαρμόζεται για το παρόν προϊόν, σας αναφέρουμε στην ιστοσελίδα της Philips www.philips.com/guarantee.

Αποποίηση ευθυνών

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμιά προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμιά προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

www.philips.com

DFU-SY600-EL-1